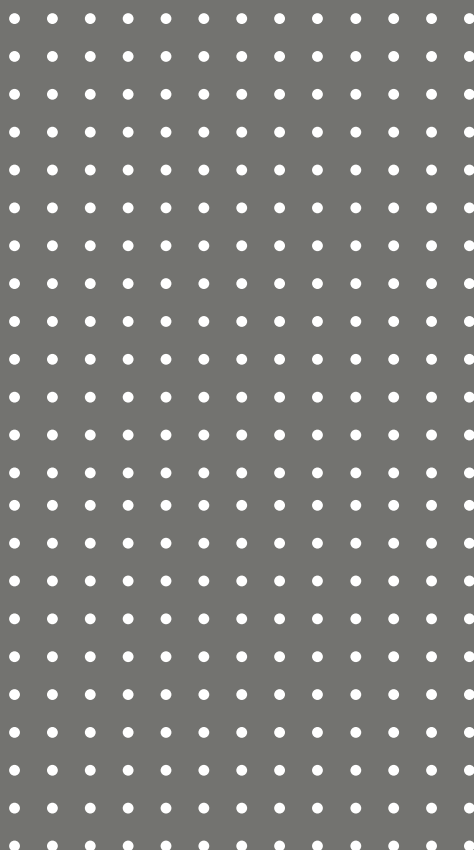


КАТАЛОГ МНЕМОСИМВОЛОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЩИТА



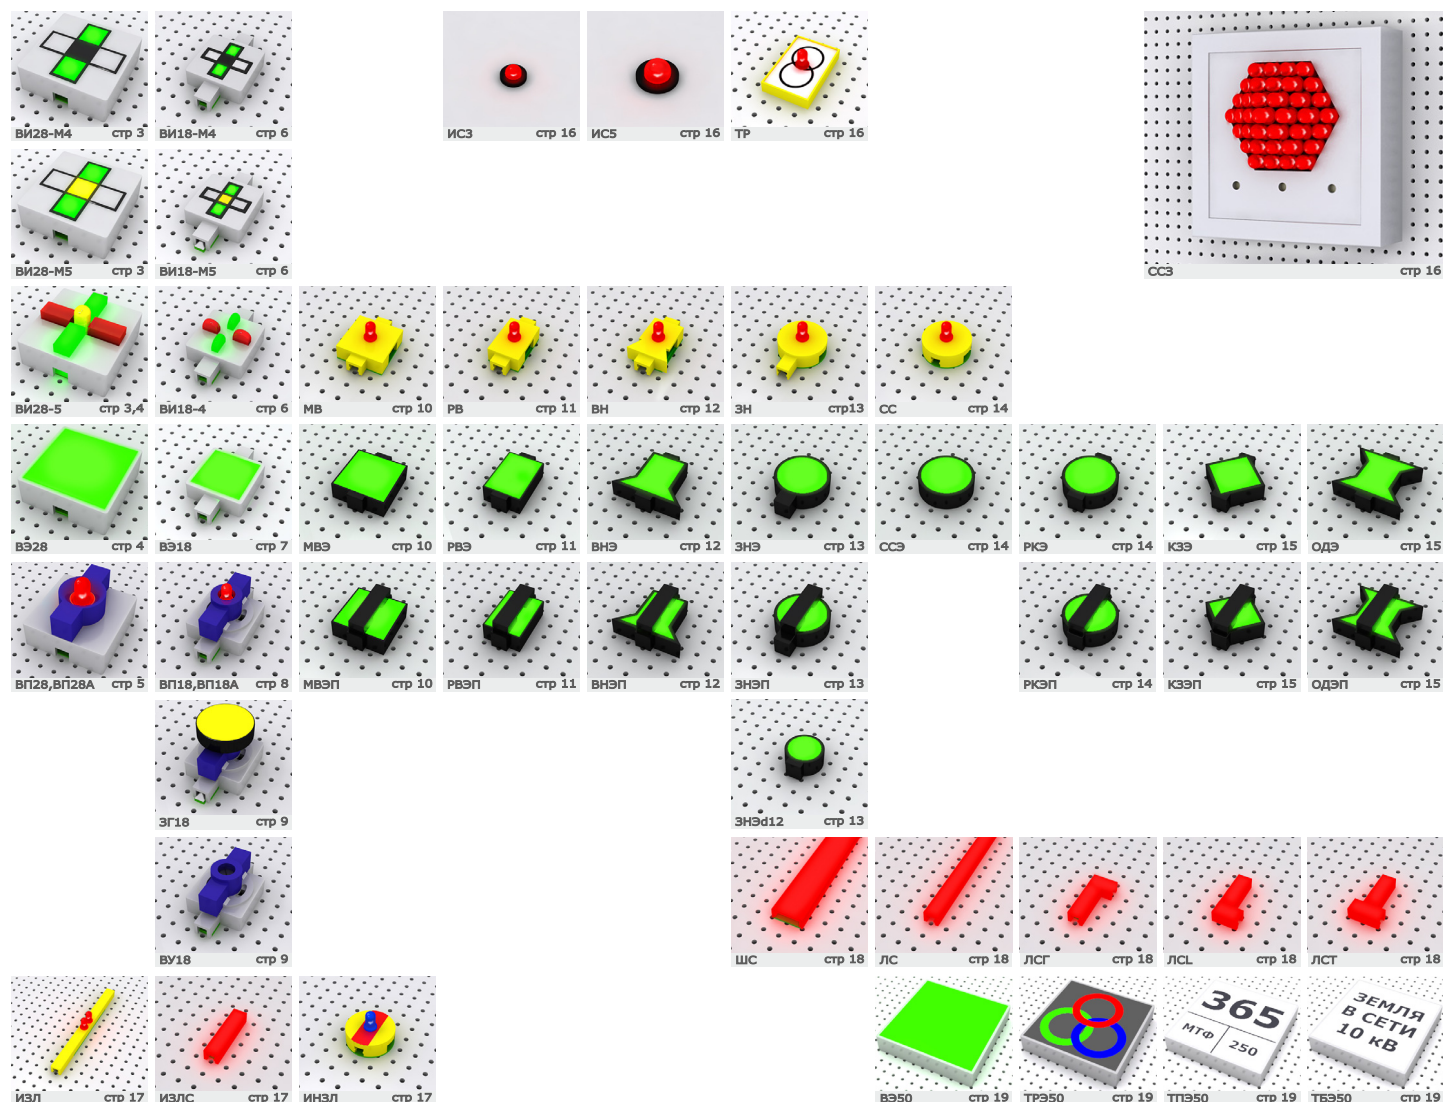
• • • • • 2 ЧАСТЬ • • • • •

СЕРИЯ 5 - АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ




АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

ВИДЫ МНЕМОСИМВОЛОВ



ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



по заказу возможны другие цвета (оттенки)

ЦВЕТ КОРПУСА



по заказу возможны другие цвета (оттенки)

Вместо мнемословов ВИ28-М4.1 и ВИ28-М4.0 возможно изготовление мнемослова ВИ28-М4 с 4-мя двухцветными светодиодами (сегментами). За счет комбинаций входных сигналов можно будет реализовать обе модели индикации:

1. "выключено - зеленый" (зеленые линеек - вдоль корпуса, красные линеек - поперек корпуса),
2. "включено - красный" (красные линеек - вдоль корпуса, зеленые линеек - поперек корпуса)

кроме того, возможно применение любых комбинаций цветов свечения из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый







Вместо нменосимволов ВИ28-М5.1 и ВИ28-М5.0 возможно изготовление нменосимвола ВИ28-М5 с 4-мя двухцветными светодиодами (сегментами) и одним одноцветным в центре. За счет комбинаций входных сигналов можно будет реализовать обе модели индикации:

- 1, "включено - зеленый" (зеленые линейки - вдоль корпуса, красные линейки - поперек корпуса),
- 2, "включено - красный" (красные линейки - вдоль корпуса, зеленые линейки - поперек корпуса),

кроме того, возможно применение любых комбинаций цветов свечения из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый

КАТАЛОГ МНМОСИМВОЛОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ШИТА

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ВИ28-5.0 ПКДС.676657.019-01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 5-Ю ОДНОЦВЕТНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ (2кр+2эл+1жл) • размер корпуса 28,5х28,5 мм, • крестообразно расположенные светодиодные линейки, • красные линейки - вдоль корпуса (включено), • зеленые линейки - поперек корпуса (отключено), • желтый светодиод - в центре, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 5 выводов			
ВЭ28-1Ц ПКДС.676658.139-01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса 28,5х28,5 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 3 вывода (используются 1, 2)			
ВЭ28-2Ц ПКДС.676658.139-02 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса 28,5х28,5 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 3 вывода (используются 1, 2)			
ВЭ28-3Ц ПКДС.676658.139 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса 28,5х28,5 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 3 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 3 вывода			

Возможно изготовление модификации мнемосимвола В928 с напряжением питания 24В, независимым управлением каждым цветом и повышенной яркостью свечения

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ВП28-1Ц ПКДС.676657.001-01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С АКТИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса 28,5x28,5 мм, - одноцветный светодиод Ø5 мм с диффузным рассеянием, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - поворотный указатель - активный (связан с системой управления), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 4 вывода			
ВП28-2Ц ПКДС.676657.032-01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С АКТИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса 28,5x28,5 мм, - двухцветный светодиод Ø5 мм с диффузным рассеянием, - два переключаемых цвета: красный/зеленый, - поворотный указатель - активный (связан с системой управления), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 4 вывода			
ВП28А-1Ц1 ПКДС.676657.063 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса 28,5x28,5 мм, - режим свечения определяется только положением собственного поворотного указателя, внешнее управление отсутствует, - одноцветный светодиод Ø5 мм с диффузным рассеянием, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - светодиод светится при положении поворотного указателя вдоль корпуса ("включено"), - светодиод не светится при положении поворотного указателя поперек корпуса ("отключено"), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
ВП28А-1Ц0 ПКДС.676657.067 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса 28,5x28,5 мм, - режим свечения определяется только положением собственного поворотного указателя, внешнее управление отсутствует, - одноцветный светодиод Ø5 мм с диффузным рассеянием, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - светодиод не светится при положении поворотного указателя вдоль корпуса ("включено"), - светодиод светится при положении поворотного указателя поперек корпуса ("отключено"), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
ВП28А-2Ц1 ПКДС.676657.071 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса 28,5x28,5 мм, - режим свечения определяется только положением собственного поворотного указателя, внешнее управление отсутствует, - двухцветный светодиод Ø5 мм с диффузным рассеянием, - цвет свечения: красный/зеленый, - светодиод светится зеленым при положении поворотного указателя вдоль корпуса ("включено"), - светодиод светится красным при положении поворотного указателя поперек корпуса ("отключено"), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
ВП28А-2Ц0 ПКДС.676657.071-01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса 28,5x28,5 мм, - режим свечения определяется только положением собственного поворотного указателя, внешнее управление отсутствует, - двухцветный светодиод Ø5 мм с диффузным рассеянием, - цвет свечения: красный/зеленый, - светодиод светится красным при положении поворотного указателя вдоль корпуса ("включено"), - светодиод светится зеленым при положении поворотного указателя поперек корпуса ("отключено"), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ВИ18-М4.1 ПКДС.676658.146-01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 4-МЯ ОДНОЦВЕТНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ (2эл+2кр) - размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, - крестообразно расположенные светодиодные линейки, - зеленые линейки - вдоль корпуса (включено), - красные линейки - поперек корпуса (отключено), - цвет корпуса - любой, - питание 24В (вариант 5В), 4 вывода			
ВИ18-М4.0 ПКДС.676658.146-02 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 4-МЯ ОДНОЦВЕТНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ (2кр+2эл) - размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, - крестообразно расположенные светодиодные линейки, - красные линейки - вдоль корпуса (включено), - зеленые линейки - поперек корпуса (отключено), - цвет корпуса - любой, - питание 24В (вариант 5В), 4 вывода			
Вместо мнемосимволов ВИ18-М4.1 и ВИ18-М4.0 возможно изготовление мнемосимвола ВИ18-М4 с 4-мя двухцветными светодиодами (сегментами). За счет комбинаций входных сигналов можно будет реализовать обе модели индикации: 1. "включено - зеленый" (зеленые линейки - вдоль корпуса, красные линейки - поперек корпуса), 2. "включено - красный" (красные линейки - вдоль корпуса, зеленые линейки - поперек корпуса), кроме того, возможно применение любых комбинаций цветов свечения из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый			
ВИ18-М5.1 ПКДС.676658.147-01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 5-Ю ОДНОЦВЕТНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ (2эл+2кр+1жл) - размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, - крестообразно расположенные светодиодные линейки, - зеленые линейки - вдоль корпуса (включено), - красные линейки - поперек корпуса (отключено), - желтый светодиод - в центре, - цвет корпуса - любой, - питание 24В (вариант 5В), 4 вывода			
ВИ18-М5.0 ПКДС.676658.147-02 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 5-Ю ОДНОЦВЕТНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ (2эл+2кр+1жл) - размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, - крестообразно расположенные светодиодные линейки, - красные линейки - вдоль корпуса (включено), - зеленые линейки - поперек корпуса (отключено), - желтый светодиод - в центре, - цвет корпуса - любой, - питание 24В (вариант 5В), 4 вывода			
ВИ18-4.1 ПКДС.676657.278 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 4-МЯ ОДНОЦВЕТНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ (2эл+2кр) - размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, - крестообразно расположенные светодиодные линейки, - зеленые линейки - вдоль корпуса (включено), - красные линейки - поперек корпуса (отключено), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 3 вывода			
ВИ18-4.0 ПКДС.676657.266 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 4-МЯ ОДНОЦВЕТНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ (2кр+2эл) - размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, - крестообразно расположенные светодиодные линейки, - красные линейки - вдоль корпуса (включено), - зеленые линейки - поперек корпуса (отключено), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 3 вывода			



АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ВЭ18-1Ц ПКДС.676657.170-02 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ - размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 3 вывода (используются 1,3)			
ВЭ18-2Ц ПКДС.676657.170-03 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ - размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 3 вывода (используются 1,3)			
ВЭ18-3Ц ПКДС.676657.170 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ - размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, 3 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 3 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ВП18-1Ц ПКДС.676657.217 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С АКТИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, • одноцветный светодиод Ø3 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • поворотный указатель - активный (связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 3 вывода			
ВП18-2Ц ПКДС.676657.216 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С АКТИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, • двухцветный светодиод Ø3 мм с диффузным рассеянием, • 2 переключаемых цвета: красный/зеленый, • поворотный указатель - активный (связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 4 вывода			
ВП18А-1Ц1 ПКДС.676657.092 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, • режим свечения определяется только положением собственного поворотного указателя, внешнее управление отсутствует, • одноцветный светодиод Ø3 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • светодиод светится при положении поворотного указателя вдоль корпуса ("включено"), • светодиод не светится при положении поворотного указателя поперек корпуса ("отключено"), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ВП18А-1Ц0 ПКДС.676657.204 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, • режим свечения определяется только положением собственного поворотного указателя, внешнее управление отсутствует, • одноцветный светодиод Ø3 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • светодиод не светится при положении поворотного указателя вдоль корпуса ("включено"), • светодиод светится при положении поворотного указателя поперек корпуса ("отключено"), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ВП18А-2Ц1 ПКДС.676657.239 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, • режим свечения определяется только положением собственного поворотного указателя, внешнее управление отсутствует, • двухцветный светодиод Ø3 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения - красный/зеленый, • светодиод светится зеленым при положении поворотного указателя вдоль корпуса ("включено"), • светодиод светится красным при положении поворотного указателя поперек корпуса ("отключено"), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ВП18А-2Ц0 ПКДС.676657.238 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ И ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, • режим свечения определяется только положением собственного поворотного указателя, внешнее управление отсутствует, • двухцветный светодиод Ø3 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения - красный/зеленый, • светодиод светится красным при положении поворотного указателя вдоль корпуса ("включено"), • светодиод светится зеленым при положении поворотного указателя поперек корпуса ("отключено"), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ЗГ18 ПКДС.305441.021 КОЛПАЧОК-ЗАГЛУШКА • обозначает нерабочее состояние выключателя, • крепится на светодиод мнемосимвол ВП18, • полностью блокирует свет от светодиода, • привлекает внимание формой и цветом, резко отличающимися от формы и цвета самого выключателя			
ВУ18 ПКДС.676657.082 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ БЕЗ СВЕТОДИОДА • размер корпуса (без "лапок") 18х18 мм, • без светодиода, • поворотный указатель - активный (связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • 2 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
МВ-1Ц ПКДС.676657.013 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") 15X15 мм, • одноцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
МВ-2Ц ПКДС.676657.041 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") 15X15 мм, • двухцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, • 2 переключаемых цвета: красный/зеленый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
МВЭ-1Ц ПКДС.676658.077-10 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса (без "лапок") 17x17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
МВЭ-2Ц ПКДС.676658.077 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса (без "лапок") 17x17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
МВЭП-1Ц ПКДС.676658.149 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ С ПАССИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ • размер корпуса (без "лапок") 17x17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
МВЭП-2Ц ПКДС.676658.148 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ С ПАССИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ • размер корпуса (без "лапок") 17x17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
РВ-1Ц ПКДС.676657.027 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ С ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса (без "лапок") 10x15 мм, - одноцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
РВ-2Ц ПКДС.676657.043 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ С ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса (без "лапок") 10x15 мм, - двухцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, 2 переключаемых цвета: красный/зеленый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
РВЭ-1Ц ПКДС.676658.074-10 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ - размер корпуса (без "лапок") 12x17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
РВЭ-2Ц ПКДС.676658.074 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ - размер корпуса (без "лапок") 12x17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
РВЭП-1Ц ПКДС.676658.152 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ С ПАСИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ - размер корпуса (без "лапок") 12x17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
РВЭП-2Ц ПКДС.676658.151 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ С ПАСИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ - размер корпуса (без "лапок") 12x17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), - поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			

12

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ЗН-1Ц ПҚДС.676657.025 ЗАЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ С ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") Ø15 мм, • одноцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ЗН-2Ц ПҚДС.676657.038 ЗАЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ С ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • размер корпуса (без "лапок") Ø15 мм, • двухцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, • 2 переключаемых цвета: красный/зеленый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ЗНЭ-1Ц ПҚДС.676658.072-10 ЗАЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса (без "лапок") Ø17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ЗНЭ-2Ц ПҚДС.676658.072 ЗАЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса (без "лапок") Ø17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ЗНЭП-1Ц ПҚДС.676658.152 ЗАЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ С ПАСИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ • размер корпуса (без "лапок") Ø17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ЗНЭП-2Ц ПҚДС.676658.153 ЗАЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ С ПАСИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ • размер корпуса (без "лапок") Ø17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ЗНЭd12-1Ц ПҚДС.676657.071-10 ЗАЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса (без "лапок") Ø12 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ЗНЭd12-2Ц ПҚДС.676657.071 ЗАЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса (без "лапок") Ø12 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
СС-1Ц ПКДС.676657.015 СИГНАЛИЗАТОР СОСТОЯНИЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса Ø15 мм, - одноцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
СС-2Ц ПКДС.676657.017 СИГНАЛИЗАТОР СОСТОЯНИЯ С ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ - размер корпуса Ø15 мм, - двухцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, 2 переключаемых цвета: красный/зеленый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
ССЭ-1Ц ПКДС.676658.133-10 СИГНАЛИЗАТОР СОСТОЯНИЯ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ - размер корпуса Ø17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
ССЭ-2Ц ПКДС.676658.133 СИГНАЛИЗАТОР СОСТОЯНИЯ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ - размер корпуса Ø17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
РКЭ-1Ц ПКДС.676658.073-10 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ - размер корпуса (без "лапок") Ø17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
РКЭ-2Ц ПКДС.676658.073 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ - размер корпуса (без "лапок") Ø17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
РКЭП-1Ц ПКДС.676658.014 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ С ПАСИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ - размер корпуса (без "лапок") Ø17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
РКЭП-2Ц ПКДС.676658.013 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ С ПАСИВНЫМ ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ - размер корпуса (без "лапок") Ø17 мм, - полностью светящаяся лицевая поверхность, 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), - поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
КЗЭ-1Ц КЗЭ-1Ц Короткозамыкатель одноцветный экранный • размер корпуса (без "лапок") 14х14 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
КЗЭ-2Ц КЗЭ-2Ц Короткозамыкатель двухцветный экранный • размер корпуса (без "лапок") 14х14 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
КЗЭП-1Ц КЗЭП-1Ц Короткозамыкатель одноцветный экранный с пассивным поворотным указателем • размер корпуса (без "лапок") 14х14 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
КЗЭП-2Ц КЗЭП-2Ц Короткозамыкатель двухцветный экранный с пассивным поворотным указателем • размер корпуса (без "лапок") 14х14 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ОДЭ-1Ц ОДЭ-1Ц Отделитель одноцветный экранный • размер корпуса (без "лапок") 22х17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ОДЭ-2Ц ОДЭ-2Ц Отделитель двухцветный экранный • размер корпуса (без "лапок") 22х17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ОДЭП-1Ц ОДЭП-1Ц Отделитель одноцветный экранный с пассивным поворотным указателем • размер корпуса (без "лапок") 22х17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ОДЭП-2Ц ОДЭП-2Ц Отделитель двухцветный экранный с пассивным поворотным указателем • размер корпуса (без "лапок") 22х17 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • поворотный указатель - пассивный (не связан с системой управления), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ИС5-1Ц ПКДС.676657.153 ИНДИКАТОР С ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • для установки на перфорированную панель, • размер корпуса Ø8 мм, • одноцветный светодиод Ø5 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - черный, • питание 5В, • 2 гибких вывода - длина "по месту "			
ИС5-2Ц ПКДС.676657.153-01 ИНДИКАТОР С ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • для установки на перфорированную панель, • размер корпуса Ø8 мм, • двухцветный светодиод Ø5 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения: красный/зеленый, • цвет корпуса - черный, • питание 5В, • 2 гибких вывода - длина "по месту "			
ИС3-1Ц ПКДС.676657.152 ИНДИКАТОР С ОДНОЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • для установки на перфорированную панель, • размер корпуса Ø5 мм, • одноцветный светодиод Ø3 мм с диффузным рассеянием, • цвета свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - черный, • питание 5В, • 2 гибких вывода - длина "по месту "			
ИС3-2Ц ПКДС.676657.152-01 ИНДИКАТОР С ДВУХЦВЕТНЫМ СВЕТОДИОДОМ • для установки на перфорированную панель, • размер корпуса Ø5 мм, • двухцветный светодиод Ø3 мм с диффузным рассеянием, • 2 переключаемых цвета: красный/зеленый, • цвет корпуса - черный, • питание 5В, • 2 гибких вывода - длина "по месту "			
ТР-1Ц ПКДС.676658.036-01 ДЕРЖАТЕЛЬ НАДПИСИ С ИНДИКАЦИЕЙ • символ трансформатора, подстанции и пр., • размер корпуса 15x23 мм, • любой рисунок на лицевой поверхности, • одноцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ТР-2Ц ПКДС.676658.036 ДЕРЖАТЕЛЬ НАДПИСИ С ИНДИКАЦИЕЙ • символ трансформатора, подстанции и пр., • размер корпуса 15x23 мм, • любой рисунок на лицевой поверхности, • двухцветный светодиод Ø3 или Ø5 мм с диффузным рассеянием, • 2 переключаемых цвета: красный/зеленый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 2 вывода			
ССЗ ПКДС.676658.138 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР АВАРИИ С ДВУХЦВЕТНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ • центральный аварийно-предупредительный сигнализатор, • размер корпуса 72x72 мм, • двухцветная световая сигнализация, • звуковая сигнализация, • 37 двухцветных светодиодов Ø5 мм с диффузным рассеянием, • 2 пьезоизлучателя, • 2 переключаемых цвета: красный/зеленый, • угол наблюдения - 180 градусов, • цвет корпуса - серебристый, • питание 24В, • 5 выводов			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ИЗЛ-1Ц ПКДС.676657.007 ИНДИКАТОР ЗАПИТКИ ЛИНИИ ТОЧЕЧНЫЙ ОДНОЦВЕТНЫЙ - размер корпуса 5x50 мм, высота 9,4 мм, - два одинаковых одноцветных светодиода Ø3 мм с диффузным рассеянием, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
ИЗЛ-2Ц ПКДС.676657.077 ИНДИКАТОР ЗАПИТКИ ЛИНИИ ТОЧЕЧНЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ - размер корпуса 5x50 мм, высота 9,4 мм, - два одинаковых двухцветных светодиода Ø3 мм с диффузным рассеянием, - два переключаемых цвета свечения: красный/зеленый, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			
ИЗЛС ПКДС.676658.011-02 ИНДИКАТОР ЗАПИТКИ ЛИНИИ - ОТРЕЗОК СВЕЯЩИХСЯ ЛИНИЙ ОДНОЦВЕТНЫЙ - размер корпуса 5x20 мм, высота 5 мм, - одноцветный, полностью светящийся корпус, - цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, белый, пурпурный, - цвет полупрозрачного корпуса - под цвет свечения, - питание 5В (вариант - 24В), 2 вывода			
ИНЗЛ ПКДС.676657.100 ИНДИКАТОР НЕДОПУСТИМОСТИ ЗАПИТКИ ЛИНИИ ОДНОЦВЕТНЫЙ - размер корпуса Ø15 мм, - цветная полоса на лицевой поверхности, - одноцветный светодиод Ø3 мм или Ø5 мм с диффузным рассеянием, - цвет свечения: синий, - цвет корпуса - любой, - питание 5В, 2 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ШС-ХХ ПКДС.676658.174 ШИНА СВЕТОВАЯ • размер 10 мм, • длина от 20 мм до 100 мм с шагом 10 мм (хх - длина), • одноцветный, полностью светящийся корпус, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, белый, пурпурный, • цвет полупрозрачного корпуса - под цвет свечения, • питание 5В (вариант - 24В), • 2 вывода			
ЛС-ХХ ПКДС.676658.126 ЛИНИЯ СВЕТОВАЯ • размер 5 мм, • длина от 20 мм до 100 мм с шагом 10 мм (хх - длина), • одноцветный, полностью светящийся корпус, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, белый, пурпурный, • цвет полупрозрачного корпуса - под цвет свечения, • питание 5В (вариант - 24В), • 2 вывода			
ЛСГ ПКДС.676657.128 ЛИНИЯ СВЕТОВАЯ Г-ОБРАЗНАЯ • размер 7,5x17,5 мм, • одноцветный, полностью светящийся корпус, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, белый, пурпурный, • цвет полупрозрачного корпуса - под цвет свечения, • питание 5В (вариант - 24В), • 2 вывода			
ЛСЛ ПКДС.676657.127 ЛИНИЯ СВЕТОВАЯ L-ОБРАЗНАЯ • размер 7,5x17,5 мм, • одноцветный, полностью светящийся корпус, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, белый, пурпурный, • цвет полупрозрачного корпуса - под цвет свечения, • питание 5В (вариант - 24В), • 2 вывода			
ЛСТ ПКДС.676657.129 ЛИНИЯ СВЕТОВАЯ Т-ОБРАЗНАЯ • размер 10x17,5 мм, • одноцветный, полностью светящийся корпус, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, белый, пурпурный, • цвет полупрозрачного корпуса - под цвет свечения, • питание 5В (вариант - 24В), • 2 вывода			

АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ - СЕРИЯ 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩИЙ ВИД	ДОП.ИНФОРМАЦИЯ	РАЗМЕРЫ
ВЭ50-1Ц ПКДС.676658.115-01 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса 50х50 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • цвет свечения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 4 вывода (используются 1, 3)			
ВЭ50-2Ц ПКДС.676658.115-02 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса 50х50 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 2 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 4 вывода (используются 1, 2, 4)			
ВЭ50-3Ц ПКДС.676658.115 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХЦВЕТНЫЙ ЭКРАННЫЙ • размер корпуса 50х50 мм, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 3 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • цвет корпуса - любой, • питание 5В, • 4 вывода			
ТРЭ50-1Ц ПКДС.676658.115-03 ТРАНСФОРМАТОР ЭКРАННЫЙ • размер корпуса 50х50 мм, • высота корпуса - 10 мм, • цвет корпуса - любой, • полностью светящиеся кольца обмоток, • цвета обмоток - любые, в любых сочетаниях, • питание 5В (вариант - 24В), • 4 вывода (используются 1, 3)			
ТПЭ50-3Ц ПКДС.676658.115-04 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ЭКРАННАЯ • размер корпуса 50х50 мм, • высота корпуса - 10 мм, • цвет корпуса - любой, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 3 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • питание 5В (вариант - 24В), • 4 вывода			
ТБЭ50-3Ц ПКДС.676658.115-05 ТАБЛО ЭКРАННОЕ • размер корпуса 50х50 мм, • высота корпуса - 10 мм, • цвет корпуса - любой, • полностью светящаяся лицевая поверхность, • 3 переключаемых цвета (любые из ряда: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый), • питание 5В (вариант - 24В), • 4 вывода			